


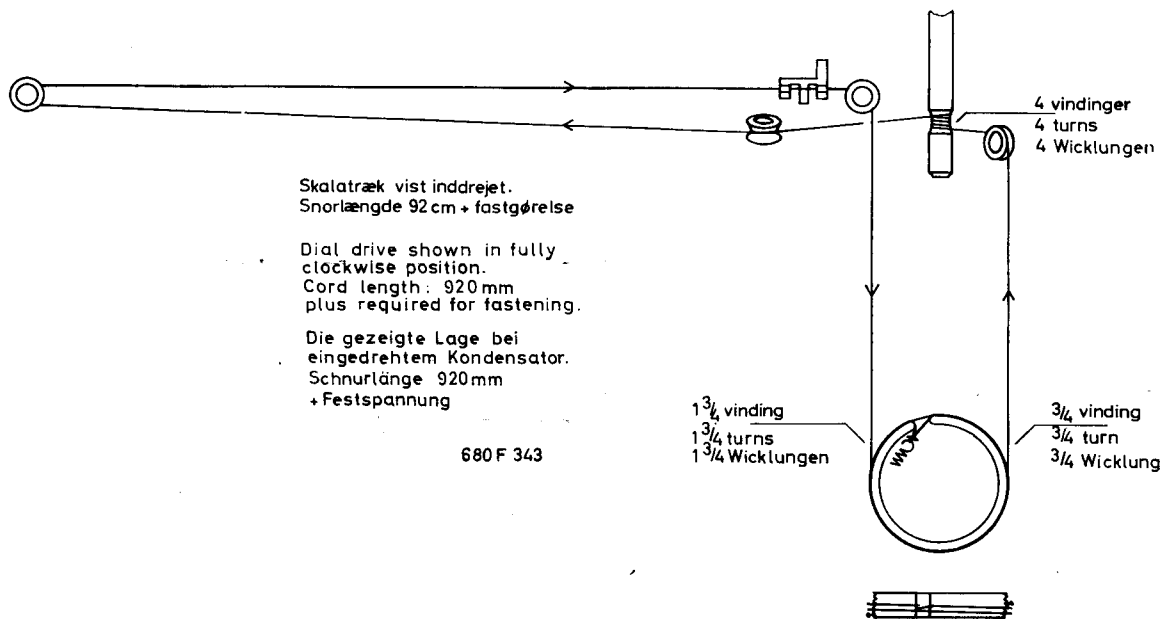


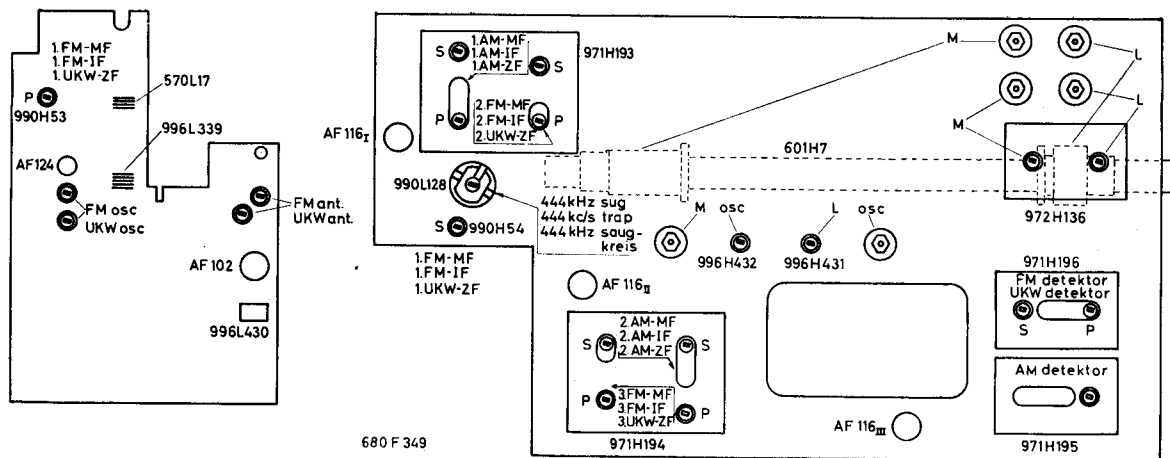

BEOLIT TEENA 610 FM

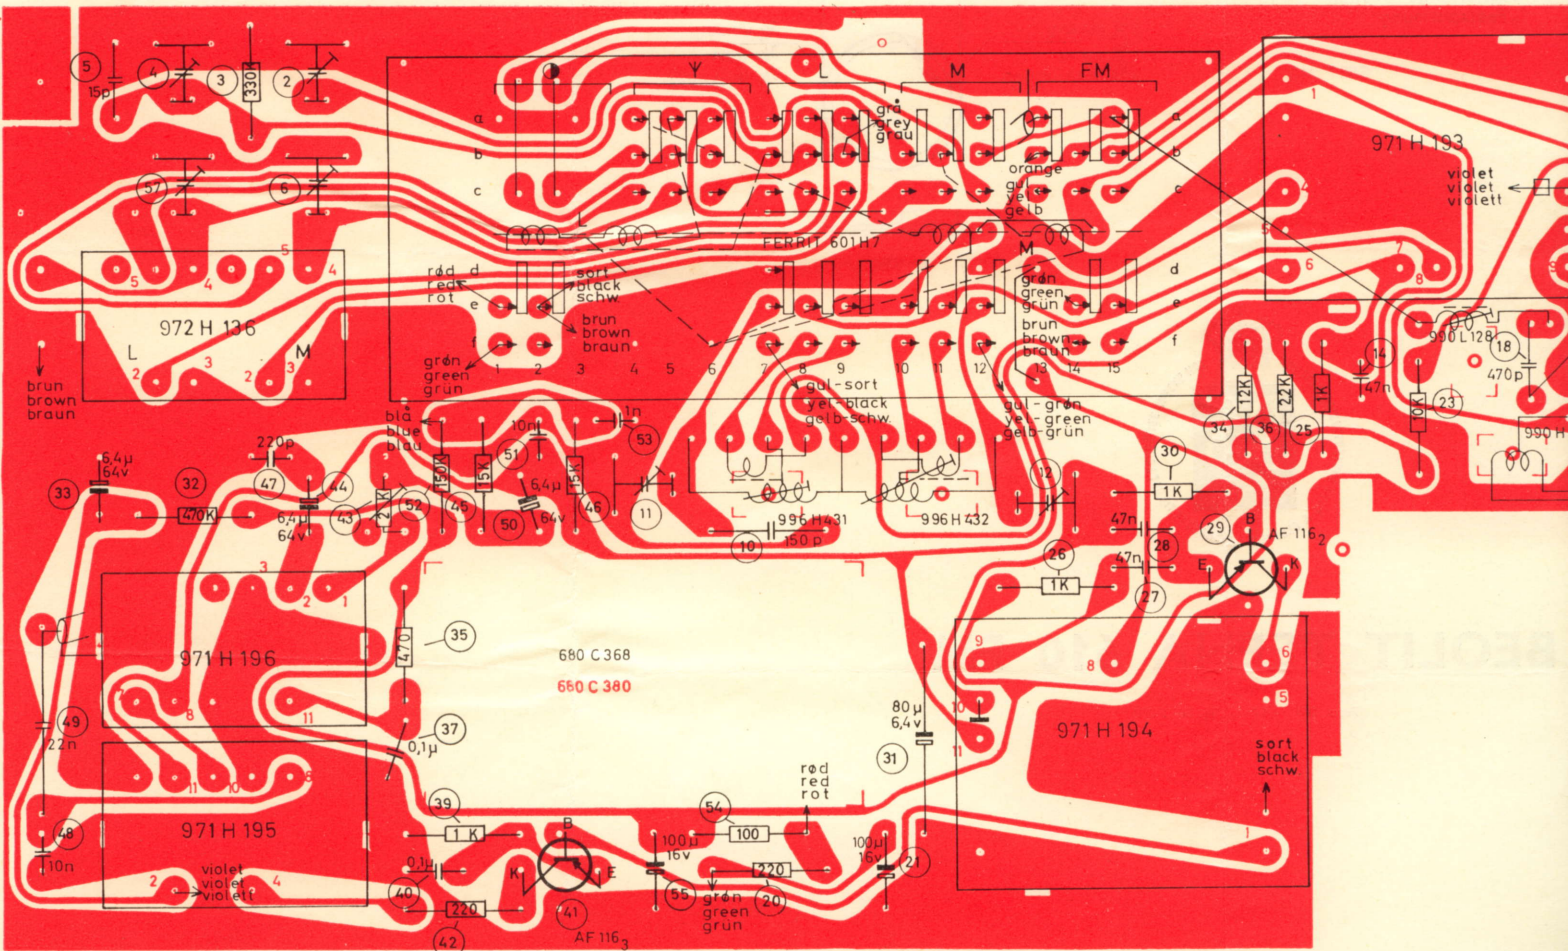

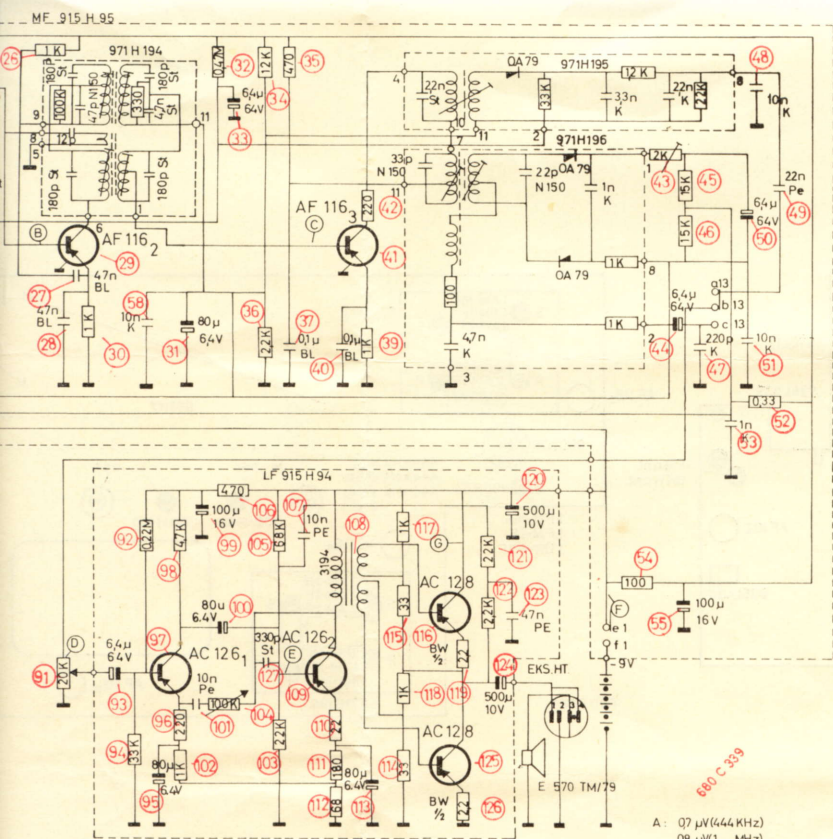

60E. A: 0,7 μ V(444 Kc/s)
 08 μ V(1 Mc/s)
 150 μ V(0,07 Mc/s)
 B: 10 μ V(444 Kc/s)
 800 μ V(0,07 Mc/s)
 C: 420 μ V(444 Kc/s)
 17 mV(0,07 Mc/s)
 D: 0,6 V(400 c/s through 1M ohm)
 E: 2 V(400 c/s through 0,1M ohm)
 F: 20 mA(no signal)
 50 mA(50mW)
 200 mA(max output)
 7 mA(no signal)
 40 mA(50mW)
 190 mA(max output)
 4 mA(no signal)
 H: AF 124
 E

800 C 213


AM Abgleichkondensator: 27pCOO5CC/30E, 60pCOO5CC/60E
 UKW Abgleichkondensator: 1-9p C5a 788-II
 Die angegebenen Spannungen sind negativ nach Masse
 und falls nicht anders vermerkt ohne Signal gemessen.
 Widerstände ohne Angabe : SBT 1/2 Watt
 Kondensatoren markiert St: 125V Styroflex
 Pe: 125V Polyester
 K : R 4000
 BL: Barrier-layer
 AM: für 50mW 30% M
 FM: für 1 Volt über Elko 64uF/64V
 Max Ausgangsleistung 1 Watt.

Empfindlichkeit



880 C 359

A: 0,7 μ V(444 KHz)
 08 μ V(1 MHz)
 150 μ V(10,7 MHz)
 B: 10 μ V(444 KHz)
 800 μ V(10,7 MHz)
 C: 420 μ V(444 KHz)
 17 mV(10,7 MHz)
 D: 0,6 Volt 400 c/s über 1M Ω
 E: 2 Volt 400 c/s über 0,1M Ω
 F: 20 mA(ohne signal)
 50 mA(50mW)
 200 mA(max output)
 7 mA(ohne signal)
 40 mA(50mW)
 190 mA(max Ausgangsleistung)
 H: 4 mA(ohne signal)

680 F 365
 680 F 364

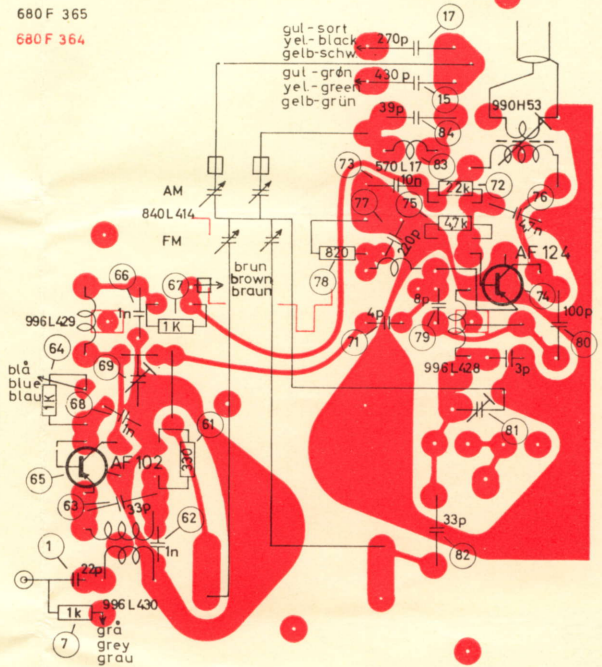

P.W.plade komplet 915 H 96
 P.W. board 915 H 96 complete
 Gedruckte Schaltung 915 H 96 Komplett

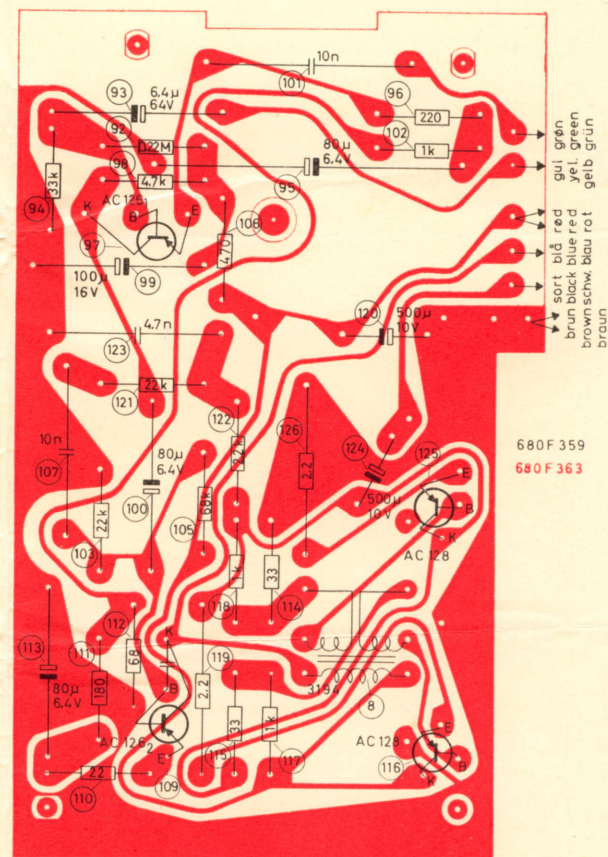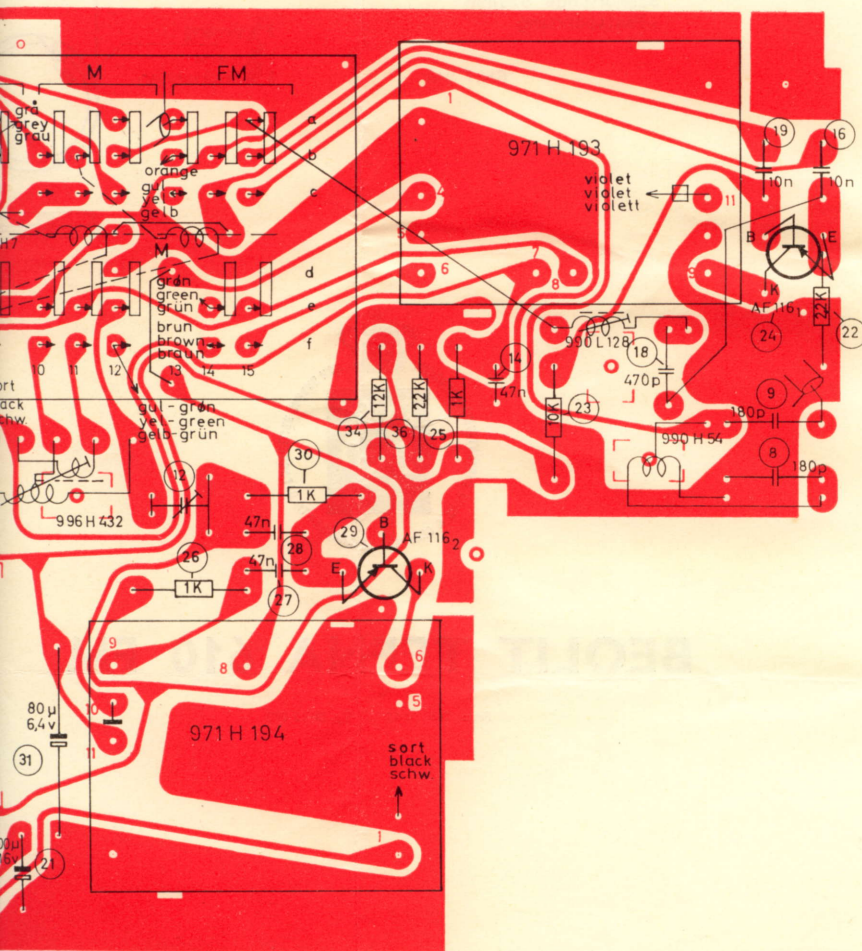

PW-plade komplet 915 H 94
 PW-board 915 H 94 complete
 Gedruckte Schaltung 915 H 94 komplett